


WYJAŚNIENIE SYMBOLI



PODSUMOWANIE OPERACJI

- 1.0 REGULACJA I MOCOWANIE
- 2.0 MONTAŻ BATERII
- 3.0 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE
- 4.0 REGULACJA DŹWIĘKU
- 5.0 WYCISZENIE
- 6.0 DZIENNY / NOCNY TRYB DIOD LED
- 7.0 OSTRZEŻENIA I POWIADOMIENIA
- 8.0 GWARANCJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

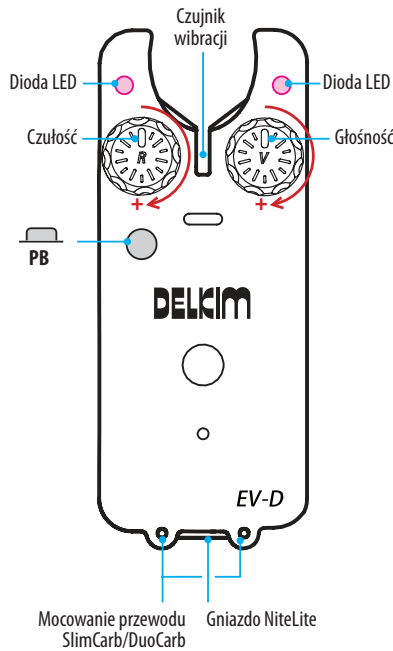


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.0 REGULACJA I MOCOWANIE

- 1.1 CZUJNIK WIBRACJI
- 1.2 PRZYCIŚNIK – PB. Ważne – wciśnięcie przycisków jest potwierdzane przez różne intuicyjne dźwięki i miganie diod LED.
- 1.3 REGULACJA CZUŁOŚCI (R) – wcześniej znana jako czulość. Obróć w prawo, aby zwiększyć czulość czujnika wibracji na ruch żyłki.
- 1.4 REGULACJA GŁOŚNOŚCI (V) – obróć w prawo, aby zwiększyć poziom głośności.
- 1.5 GNIAZDO NITELITE – umożliwia podłączenie podświetlanych wskaźników wizualnych marki Delkim. **Uwaga** – jeśli gniazdo nie jest używane, należy pozostawić kolorowy korek na swoim miejscu.
- 1.6 MOCOWANIE SLIMCARB / DUOCARB – dwa małe otwory u podstawy Ev-D umożliwiają zamocowanie przewodu.


OSTRZEŻENIE – nie należy patrzeć bezpośrednio na diody LED ani zwiększać głośności głośnika na maksymalne ustawienie podczas instalacji baterii lub włączania urządzenia.



2.0 MONTAŻ BATERII


Nie używaj akumulatorów. Należy stosować dobrej jakości baterie 9V, takie jak Duracell PP3. Za pomocą znajdującego się w opakowaniu narzędzia wykręć całkowicie dwie śruby. Zdejmij pokrywę komory na baterię. Włóż baterię i załóż pokrywę. Przykręć śruby uważając, aby nie dokręcić ich zbyt mocno.

Urządzenie Ev-D włączy się automatycznie z ustawieniami fabrycznymi po pierwszym podłączeniu baterii.*

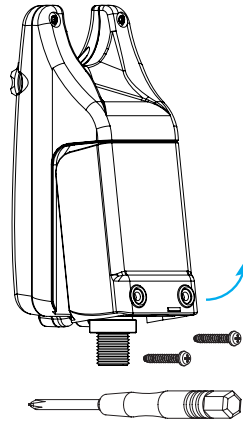


3.0 WŁĄCZANIE

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **PB**, aż usłyszysz **coraz głośniejsze** dźwięki potwierdzające włączenie, po czym natychmiast zwolnij przycisk. **NIE NALEŻY** przytrzymywać wciśniętych przycisków po włączeniu trybu WŁĄCZ, ponieważ uruchomi się tryb regulacji dźwięku (patrz 4.0).




3.1 WYŁĄCZANIE – wciśnij i przytrzymaj przycisk **PB** (poczekaj około 5 sekund) aż usłyszysz coraz cichsze dźwięki potwierdzające włączenie, po czym zwolnij przycisk.



4.0 REGULACJA DŹWIĘKU (domyślnie – średnie*)


(Dźwięk zwykle reguluje się przed wędkowaniem) – najpierw upewnij się, że sygnalizator Ev-D jest wyłączony. WŁĄCZ urządzenie, przytrzymując przycisk **PB**, aż usłyszysz dźwięki potwierdzające uruchomienie. Poczekaj na podwójny dźwięk potwierdzenia i natychmiast zwolnij przycisk. W celu wybrania ustawienia, naciśnij i przytrzymaj przycisk **PB**, aby móc przechodzić między 16 dźwiękami. Zwolnij i ponownie naciśnij przycisk **PB** w celu odwrócenia kierunku zmiany dźwięków. Puść przycisk **PB** po osiągnięciu wymaganego dźwięku. Aby powtórzyć ustawiony dźwięk w trybie regulacji, wystarczy nadsnąć i puścić przycisk **PB** tak często, jak to konieczne. **Tryb regulacji dźwięku wyłączy się automatycznie w ciągu 10 sekund od ostatniego wciśnięcia przycisku PB. Zapamiętane ustawienie**

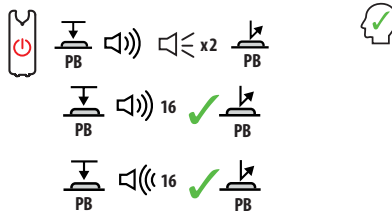

5.0 WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE WYCISZENIA

Wycisza lokalny głośnik urządzenia Ev-D. Naciśnij przycisk **PB** i zwolnij, gdy tylko usłyszysz pojedynczy dźwięk potwierdzenia. Nie przytrzymuj wciśniętego przycisku **PB**, ponieważ zmienione zostaną tryby diod LED. Wyciszenie pozostanie WŁĄCZONE przez 5 minut, a po chwili migająca po lewej stronie dioda LED będzie przypominać o wybraniu ustawienia. Wyciszenie można anulować w dowolnym momencie jednym naciśnięciem przycisku **PB**.

Ustawienie nie jest zapamiętywane



6.0 DZIENNY / NOCNY TRYB DIOD LED (domyślnie – tryb nocny*)

Wybór jasności diody LED w ciągu dnia (wysoka jasność) lub w nocy (średnia jasność). Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PB**, aż usłyszysz dwa sygnały potwierdzające, a następnie zwolnij przycisk, aby przełączyć między trybem dziennym / nocnym. Tryb nocny **zawsze** ma oznaczenie nocne.

Zapamiętane ostatnie ustawienie



7.0 OSTRZEŻENIA I POWIADOMIENIA

- 7.1 NISKI POZIOM BATERII – w przypadku rozładowania baterii diody LED zaczną przysycać, a głośność się obniży. Należy jak najszybciej wymienić baterię (patrz punkt 2.0). Włóż nową baterię, a sygnalizator Ev-D włączy się automatycznie. **Wymiana baterii nie wpływa na zapamiętane ustawienia.**
- 7.2 WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE (oszczędność energii) – jeśli po włączeniu urządzenia nie zostanie wykryta żadna aktywność po około 60 godzinach pracy, sygnalizator Ev-D wyłączy się z towarzyszącym temu dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym. Aktywacja urządzenia lub naciśnięcie przycisku **PB** w trakcie trwania okresu ostrzegania spowoduje jego wydłużenie o kolejne 60 godzin.
- 7.3 AWARYJNE WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA – jeśli przycisk **PB** zostanie przez przypadek wciśnięty na dłużej, sygnalizator Ev-D przyjmie, że wystąpił błąd i nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

8.0 GWARANCJA I CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

Sygnalizator Ev-D jest objęty standardową 2-letnią gwarancją (3-letnią w przypadku rejestracji urządzenia). Sygnalizator Ev-D nie wymaga serwisowania. Dbaj o swoje urządzenie, a ono zadba o ciebie.

- Po pracy urządzenia na deszczu należy je wyczyścić i przechowywać w pozycji pionowej w ciepłym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia, pamiętając o zdjęciu obudowy.
- W przypadku zanurzenia sygnalizatora Ev-D w wodzie należy WYŁĄCZYĆ urządzenie, wyjąć baterię i wytrząsnąć z niego całą wodę. Przechowywać w ciepłym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia.
- Wykręcanie jakichkolwiek śrub innych niż służących do zdjęcia pokrywy komory baterii oraz stosowanie jakichkolwiek substancji, w szczególności substancji WD40, będzie skutkowało unieważnieniem gwarancji.

Pełne warunki gwarancji, rejestracji, opieki posprzedażnej i najlepszych praktyk można znaleźć na naszej stronie internetowej www.delkim.co.uk

WYDŁUŻONA 3-LETNIA GWARANCJA PO REJESTRACJI URZĄDZENIA

Wszystkie produkty Delkim są standardowo objęte 2-letnią gwarancją. Oferujemy jednak wydłużoną 3-letnią gwarancję po dokonaniu internetowej rejestracji urządzenia. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami i przedstawić dowód zakupu. Okres wydłużonej gwarancji liczony jest od daty zakupu, a nie od daty rejestracji.

W celu rejestracji urządzenia odwiedź www.delkim.co.uk/registration

Z deklaracją zgodności UE dla sygnalizatora EV-D można zapoznać się na naszej stronie internetowej www.delkim.co.uk/DOC

DELKIM®

Delkim Ltd., P.O. Box 270, Bedford, England MK43 7DZ

Tel. +44 (0) 1234 721116
Fax +44 (0) 1234 721148

www.delkim.co.uk



DOWNLOAD OUR APP

